


FSF 817

futurum

SPISFLÄKT POPULAR

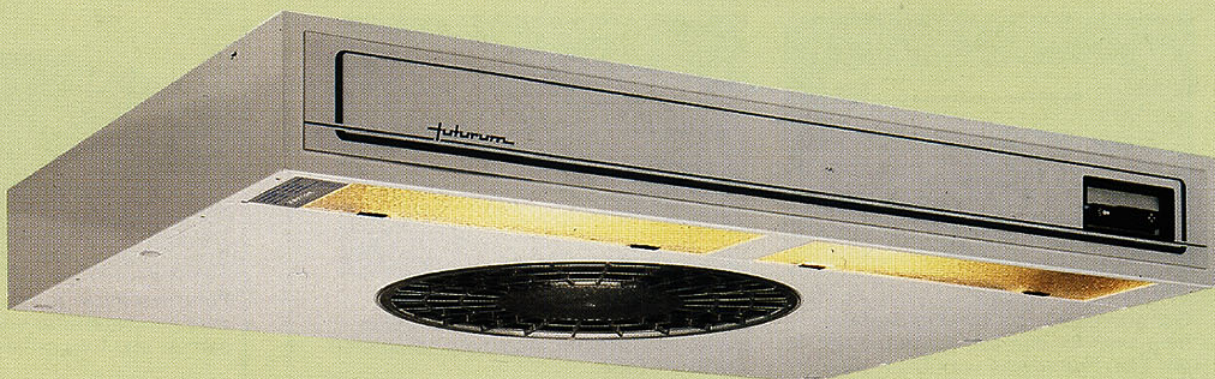

POPULAR

Sveriges mesta spisfläkt – en självklarhet i alla kök




*Med Popular blir köket en samlingsplats
där alla trivs*

**effektiv • lättmonterad • tystgående
3 hastigheter • lätt att rengöra
bra arbetsbelysning**

Spisfläkt Popular monteras enkelt med 4 skruvar och ansluts till ventilationskanalen med Futurums trumsats. Popular kan även fungera som kolfilterfläkt, om den kompletteras med en kolfiltertillsats.


Popular finns i följande bredder — 50, 55, 60 och 70 cm. Övriga tillbehör, teknisk data samt bruksanvisning på andra sidan.

futurum
alltid steget före

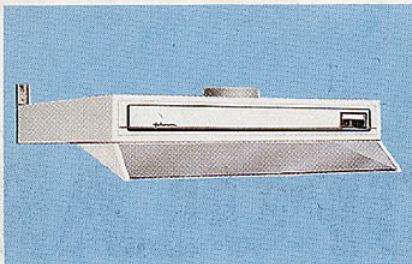


FAST FRONTSKÄRM FFS 312

Ökar fläktens effektivitet ytterligare. Skruvas fast med 4 skruvar i förborrade hål. Finns till 50-, 60- och 70-cm fläktar.

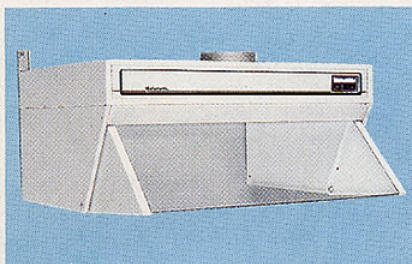


VOLYMDDEL FVD 313

Ger praktiskt taget total osuppfångning även för den som hårdutnyttjar sitt kök. Frontdelen uppfällbar till fläktens underkant. 50-, 60- och 70-cm.

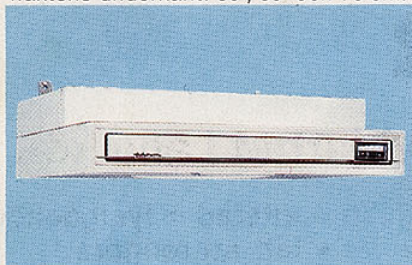

KOLFILTERTILLSATS FKS 314

Monteras på fläkten. Luften renas genom aktivt kol och ingen anslutning till imkanal behövs. Bredder 50-, 60- och 70-cm.

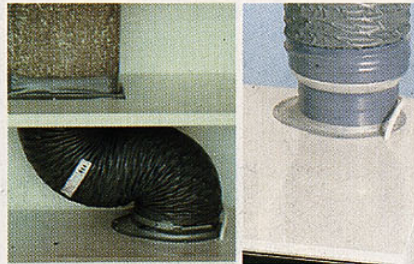

SNABBANSLUTNINGAR FSA 3070/3071

Många äldre fläktar är installerade med en evakueringsstrumpa i överskåp/fläkthylla eller med böj-töj slang Ø 150 mm. Med hjälp av snabbanslutningarna byter Ni enkelt till en ny Futurumfläkt.




KOLFILTERTILLSATS FV 195

Avsedd för montering i fläkthylla eller överskåp möjliggör läghetsinstallation av 55-cm fläkt.



FUTURUM TRUMSATS FTS 3022


Typgodkänd böj-töjslang med snabbklämmor. Dimension Ø 125 mm. Väggsplatta av stålplåt.

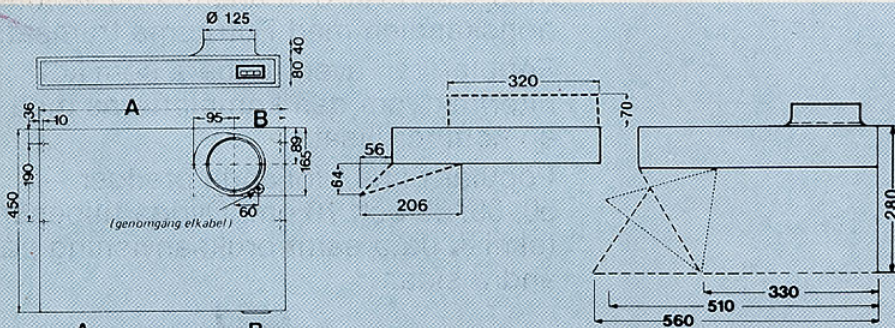


Hastighet	1	2	3
Effekt	35 W	40 W	70 W
Luftmängd	135 m³/h	197 m³/h	315 m³/h
Uppfångningsförmåga	65 %	79 %	94 %
Ljudeffektnivå	43 dB(A)	50 dB(A)	61 dB(A)
Belysning	2 x 40 W (50 och 55 cm 1 x 40 W) E14 sockel		
Elanslutning	220 V ~ skyddsjordad, sladdlängd 0,9 m med stickpropp		
Material kåpa	Lackerad plåt SPD 0,7 mm		
" fläkt hjul	Glasfiberförstärkt polyamid alternativt polypropen		
" lampglas	Polykarbonat		
" filterkassett	Polykarbonat		
" filter	Polyester 30 PPI area 395 cm², tjocklek 10 mm		
Monteringshöjd	Min 35 cm mellan elspis och underkant spisfläkt. Min 60 cm mellan gasspis och underkant spisfläkt.		

Luftmängd, ljudeffektnivå och uppfångningsgrad mätt enligt Svensk Standard SS 4330501.

Futurum förbehåller sig rätten till material- och konstruktionsändringar.

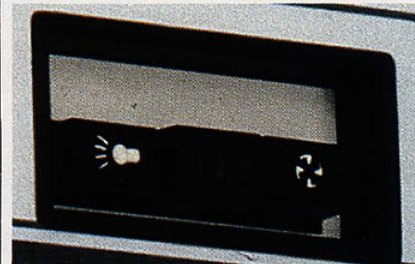

Strömställare med indikerings-lampa. Tre hastigheter. Strömställare för belysning.

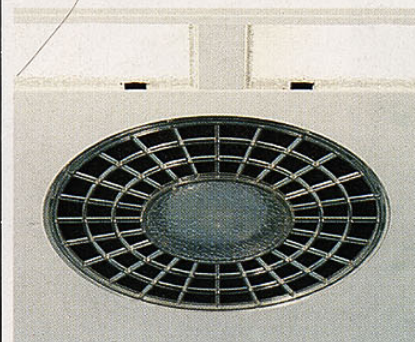

Futurumfläkten är utrustad med polyesterfilter som effektivt samlar upp fettpartiklar.



Futurums-fläkt är extremt lätt att rengöra. Filterkassetten lossas med ett handgrepp och stoppas i diskmaskin eller tas isär och diskas för hand.



Vid storrengöring lossas fläkt-hjulet (inga verktyg behövs) och diskas i maskin eller för hand. Övriga ytor som behöver rengöras torkas med en fuktig trasa och lite diskmedel.

futurum

FUTURUM AB

Fabrik, huvudkontor och ordermottagning

Box 9, 930 47 BYSKE • Telefon 0912/105 10
Telex 650 38 S. Telefax 0912/114 17

Kontor

Esbogatan 14, 164 33 KISTA
Telefon 08-92 08 10, Telefax 08-92 72 37