




Vattenutkastare




MONTERINGSANVISNING

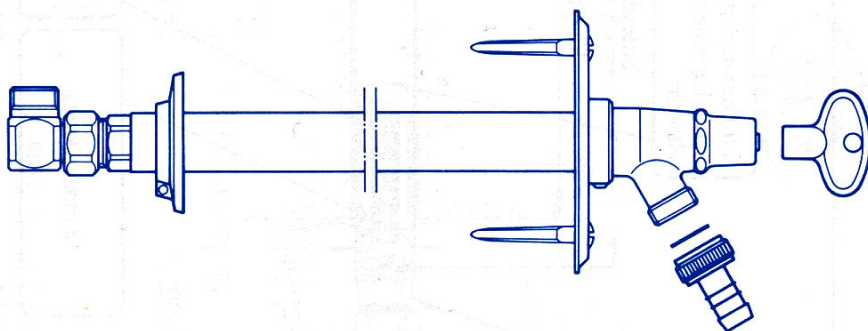

SWEDEN

Vattenutkastare

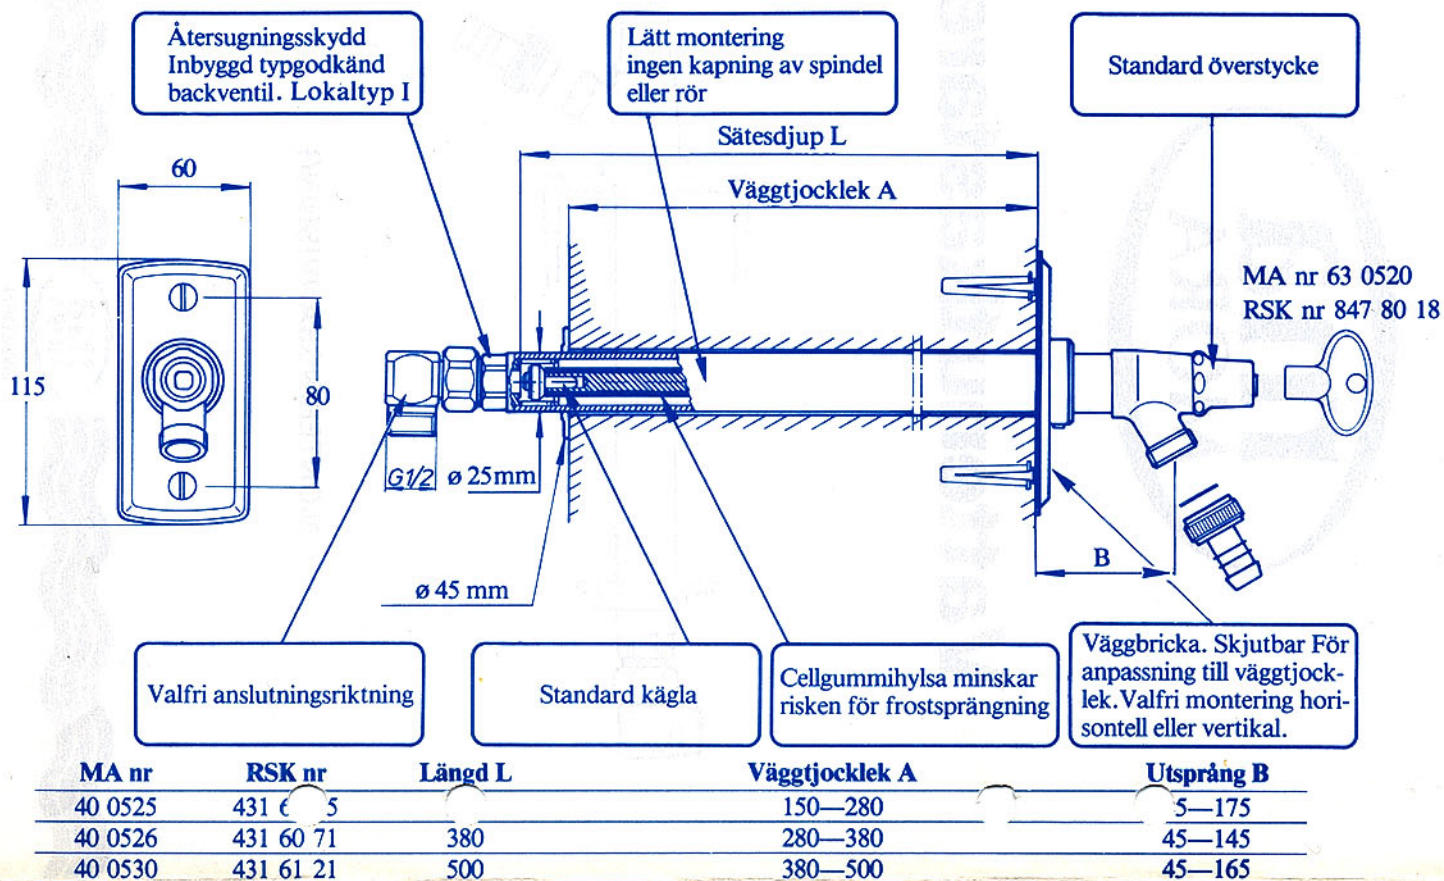

Monteringsanvisning

1 Hålltagning i vägg

Hålet rekommenderas luta ca 1° för att underlätta tömningen av vattenutkastaren.


2 Anpassning och montering

A Inställning av väggbrickans läge på vattenutkastarröret (se figuren).

Väggbrickan låses på röret genom åtdragning av låsskruven.

B Vattenutkastaren skruvas fast i väggen.

Om den invändiga röranslutningen tillåter att vattenutkastaren skjuter ut på insidan av väggen, kan utsprånget minskas efter önskemål.

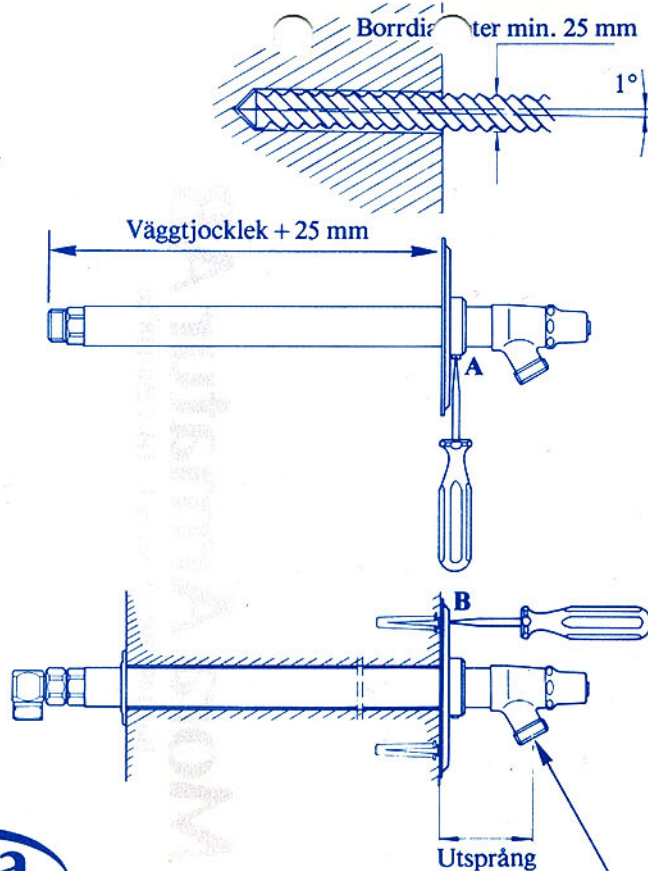

OBS! Vid frysrisk skall slang och eventuell snabbkoppling demonteras.



Mora Armatur AB

Box 149, 792 01 Mora. Tel; 0250-118 20